

Данные организации (лица), заполнившей опросный лист

Организация			
ФИО			
Телефон		e-mail	
Адрес			

Данные о заказчике

Организация			
ФИО			
Телефон		e-mail	
Адрес			
Объект			

Общие данные для проектирования


Требуемая температура поддержания, °C			Тип теплоизоляции	
Технологическая температура, °C	Мин.		Коеф. теплопроводности изоляции при +20 °C, Вт/(м·°C)	
	Макс.			
Допуст. температура для продукта, °C	Мин.		Толщина изоляции, мм	
	Макс.			
Температура окружающей среды, °C	Мин.		Материал резервуара	
	Макс.			
Температура пропарки, °C			Толщина стенки резервуара, мм	
Тип продукта			Макс. температура для материала резервуара, °C	
Плотность продукта, кг/м³			Коеф. теплопроводности материала резервуара при +20 °C, Вт/(м·°C)	
Динамическая вязкость продукта, Н·с/м²			Расчетная скорость ветра, м/с	
Удельная теплоемкость продукта, ккал/(кг·°C)			Температурный класс взрывоопасной смеси, Т1...Т6	
Коеф. теплопроводности продукта при +20 °C, Вт/(м·°C)			Напряжение цепей обогрева, В	
Коеф. объемного расширения продукта, 1/°C			Дополнительная информация	
Высота разлива продукта, м	Мин.			
	Макс.			

1. Тип резервуара

☐ Вертикальный
(на фундаменте)

☐ Вертикальный
(на опорах)

☐ Горизонтальный
(на опорах)

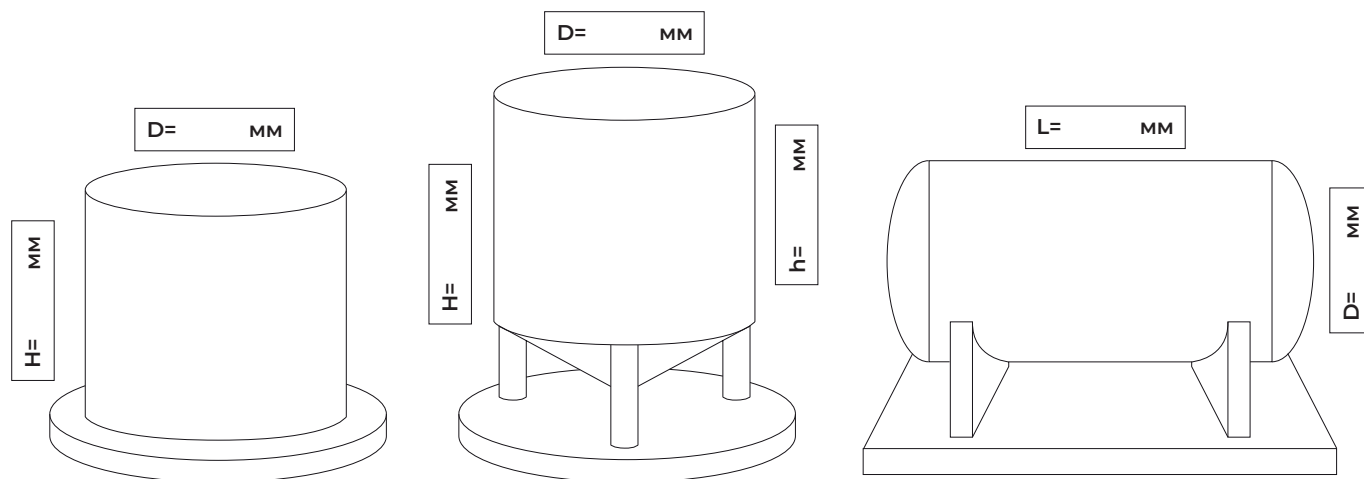

2. Особенности конструкции

Тип крыши (для вертикальных резервуаров)	эллиптическая	
	плоская	
Изоляция резервуара	полностью изолирован	
	крыша не изолирована	
	дно не изолировано	