

Комплект для подключения питания и концевой заделки кабелей последовательного сопротивления

■ Назначение

НЗК-10 представляют собой наборы взрывозащищенных комплектующих, предназначенных для силовой и конечной заделки нагревательных кабелей последовательного сопротивления Контур-1Р в соединительных коробках.

■ Область применения

Взрывоопасные зоны помещений и наружных установок согласно Ex-маркировке и ГОСТ IEC 60079-14-2013.

■ Ex-маркировка

 1Ex 60079-30-1 IIC T6...260°C(T2) Gb X
Ex 60079-30-1 IIIC T85 °C...T260°C Db X

■ Сертификация



TP TC 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»

■ Технические характеристики

НЗК-10	
Удельное сопротивление подключаемого кабеля, Ом/км	2,9–15
Допустимая температура окружающей среды, °С	-60...+55
Эксплуатационная температура, °С	-60...+250
Длина кабеля холодного ввода, м	3

■ Совместимость

Совместимость с нагревательными кабелями «Термо Нова»:

НЗК-10


Кабели Контур-1Р с удельным сопротивлением 2,9–15 Ом/км

■ Комплектация

- 2 комплекта НСХВ-1
- 3 м кабеля Контур-1Р
- 2 трубы для оплетки заземления
- 2 наконечника для проводников
- 2 наконечника для оплетки

■ Артикул

22.02.02.01

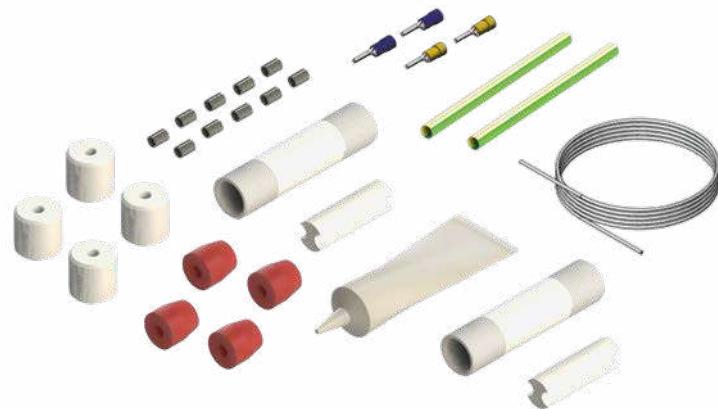

Комплект для подключения питания и концевой заделки кабелей последовательного сопротивления

■ Назначение

НЗК-11 представляют собой наборы взрывозащищенных комплектующих, предназначенных для силовой и конечной заделки нагревательных кабелей последовательного сопротивления Контур-1Р в соединительных коробках.

■ Область применения

Взрывоопасные зоны помещений и наружных установок согласно Ex-маркировке и ГОСТ IEC 60079-14-2013.

■ Ex-маркировка

 1Ex 60079-30-1 IIC T6...260°C(T2) Gb X
Ex 60079-30-1 IIIC T85 °C...T260°C Db X

■ Сертификация



TP TC 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»

■ Технические характеристики

НЗК-11	
Удельное сопротивление подключаемого кабеля, Ом/км	17,8–8 000
Допустимая температура окружающей среды, °С	-60...+55
Эксплуатационная температура, °С	-60...+250
Длина кабеля холодного ввода, м	3

■ Совместимость

Совместимость с нагревательными кабелями «Термо Нова»:

НЗК-11	Кабели Контур-1Р с удельным сопротивлением 17,8–8 000 Ом/км
--------	---

■ Комплектация

- 2 комплекта НСХВ-2
- 3 м кабеля Контур-1Р
- 2 трубы для оплетки заземления
- 2 наконечника для проводников
- 2 наконечника для оплетки

■ Артикул

22.02.02.02

