


Комплект для подключения питания и концевой заделки кабелей параллельного сопротивления

■ Назначение

НЗК-1 и НЗК-2 представляют собой наборы взрывозащищенных комплектующих, предназначенных для силовой и конечной заделки нагревательных кабелей параллельного сопротивления внутри соединительных коробок.

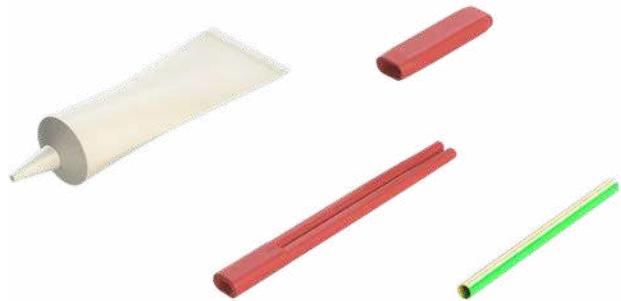

■ Область применения

Взрывоопасные зоны помещений и наружных установок согласно Ex-маркировке и ГОСТ IEC 60079-14-2013.



■ Сертификация



ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»

■ Технические характеристики

	НЗК-1	НЗК-2
Допустимая температура окружающей среды, °C		-60...+55
Эксплуатационная температура, °C		-60...+230
Силовая заделка в комплекте	ВПС-3L	ВПС-4L
Концевая заделка в комплекте	КС-6	КС-8

■ Совместимость

Совместимость с нагревательными кабелями «Термо Нова»:

НЗК-1	Контур-СН(КВ), Контур-СН
НЗК-2	Контур-СВ, Контур-СВ(У)

Комплекты НЗК-1, НЗК-2 применяются вместе с соединительными коробками:

«Термо Нова»	Терминал-ExП-С-ТК (или НК), Терминал-ExИП-ТК (или НК), Терминал ExTM-К...-С-ТК (или НК)
--------------	---

■ Комплектация¹

- Силиконовая силовая заделка ВПС
- Силиконовая концевая заделка КС
- Тюбик клея-герметика RTV
- Полимерный кожух (трубка) для заземления
- Предупреждающая самоклеящаяся этикетка

■ Артикулы

НЗК-1	НЗК-2
22.02.01.01	22.02.01.02

¹ Отдельно заказываются обжимные наконечники на каждый проводник и наконечник для заземления, если это требуется в соответствии со спецификацией заказчика.